

業界初の2列 LED でより幅広く、均一照射

LED
ドット
レス
レンズ
カバー
使用



ダブルLED
出幅
200mm

シングルLED
出幅
150mm

ダウン仕様・入荷済み
発売開始！！

場所を選ばないシンプルなデザインのサインボード照明。
選べる長さは4種類（1m～3mのサインボードに対応可能）
均一性の高い非対称配光。



アッパー仕様・入荷待ち

全光束 5200lm <small>ダブルLED L1800mmの場合</small>	長さラインナップ L600 mm L900 mm L1200 mm L1800 mm	防水防塵 IP65 屋外対応	出幅が短く、グレアレス 150/200mm シングル/ダブルLED
--	--	-----------------------------	--


取り付け手順イメージ

- 1** ブラケットを壁に固定
- 2** 本体を引っ掛ける
- 3** 結線
- 4** 合体
- 5** ネジを回してロック


	シングル LED				ダブル LED			
長さ規格	L600mm	L900mm	L1200mm	L1800mm	L600mm	L900mm	L1200mm	L1800mm
型番	Slim-Light1-600	Slim-Light1-900	Slim-Light1-1200	Slim-Light1-1800	Slim-Light2-600	Slim-Light2-900	Slim-Light2-1200	Slim-Light2-1800
全光束	1120lm	1680lm	2100lm	3220lm	1950lm	2600lm	3640lm	5200lm
消費電力	8W	12W	15W	23W	15W	20W	28W	40W
入力電圧	AC100V～240V							
色温度	6,000K (演色性 Ra : 80)							
本体素材	アルマイト処理							
ステー材質	アルミ							
リード線	ACコード 300mm / 並列コード 400mm							
動作温度	-25℃～+50℃							
保証期間	3年							
防水性能	IP65							




■照度分布図 1列LED

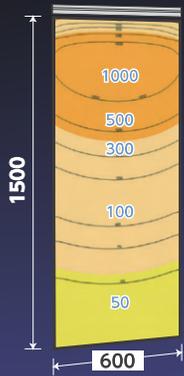


● SlimLight1-8W-L600

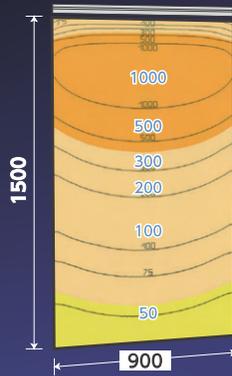

● SlimLight1-12W-L900

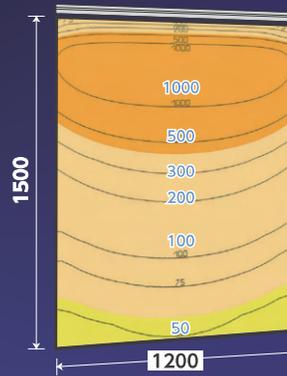


● SlimLight1-15W-L1200

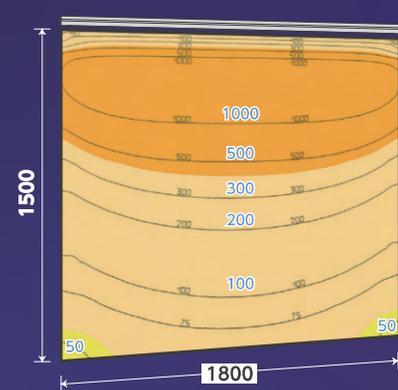


● SlimLight1-23W-L1800


■照度分布図 2列LED

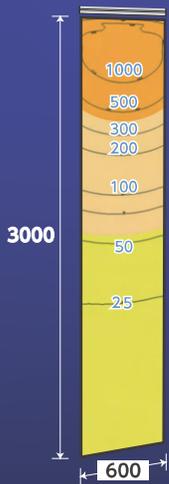


● SlimLight2-15W-L600

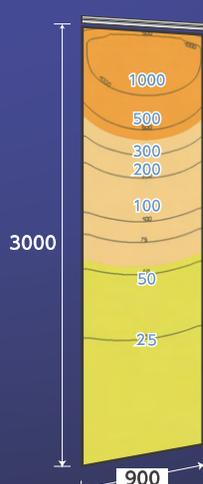

● SlimLight2-20W-L900

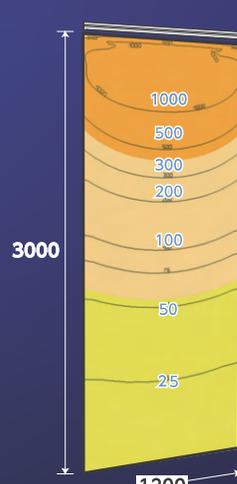

● SlimLight2-28W-L1200

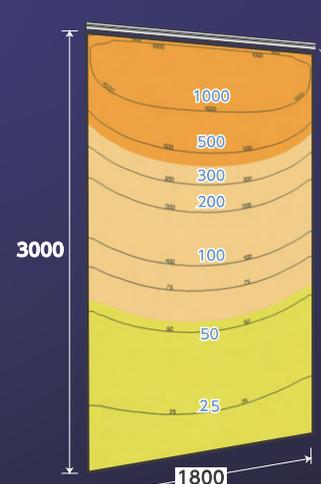

● SlimLight2-40W-L1800



埼玉営業本部
〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-25-3 トヨタ建設4F
第2倉庫
〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-25-15 105号
本社
〒140-0001 東京都品川区北品川1-9-7 トップルーム品川1015号

☎ 048-959-9250

☎ 048-959-9260

🌐 <http://www.signflux.co.jp>

✉ info@signflux.co.jp

【販売店】