


NV1614A (垂直曲げタイプ)

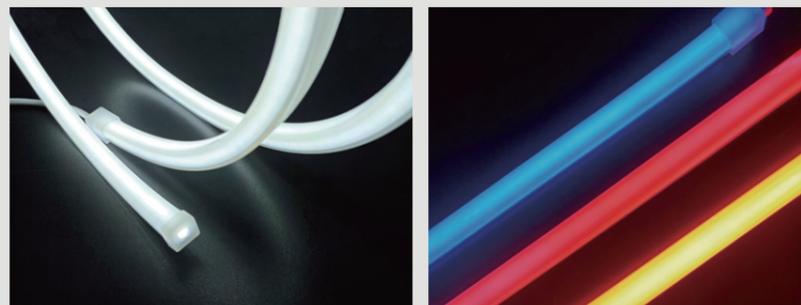

主な特徴


- Lumileds 社製 LED 採用
- シリコン押出成型
- 紫外線に強く、変色しにくい
- 防塵防水 IP67 & 煙霧防止
- 寿命 50,000 時間
- UL 94 V-0 規格
- 最大直列連結長さ 10m まで

色表示


全 10 色

※在庫にない場合は受注生産になるため、別途料金が発生します。

点灯時

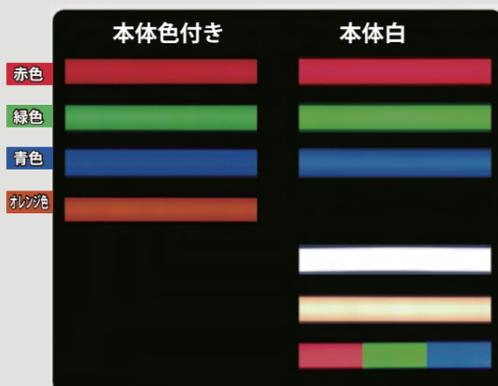

消灯時

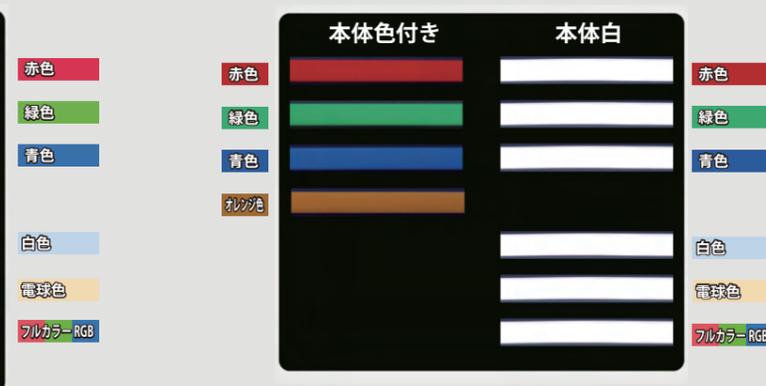

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

仕様	型番一覧
入力電圧： DC24V	型番 本体色 / 光色 (1mあたり) カット可能単位 最大直結
消費電力： 12W/m (RGB は MAX : 15.6W/m)	NV1614A-PW/PW 白 / 白 12W 100mm 10m
最小曲げ許容範囲： R = 50mm	NV1614A-PW/WW 白 / 電球色 12W 100mm 10m
防水： IP67 防水	NV1614A-PW/R 白 / 赤 12W 100mm 10m
オプション品：接続端子、延長コード、設置器具	NV1614A-PW/G 白 / 緑 12W 100mm 10m
スイッチング電源、コントローラー	NV1614A-PW/B 白 / 青 12W 100mm 10m
姿図	NV1614A-R/R 赤 / 白 12W 100mm 10m
	NV1614A-G/G 緑 / 白 12W 100mm 10m
	NV1614A-B/B 青 / 白 12W 100mm 10m
	NV1614A-OR/OR オレンジ / 白 12W 100mm 10m
	NV1614A-PW/FRGB 白 / フルカラー RGB 15.6W 76.7mm 10m

※NV1614A タイプの単色ネオンチューブは 3 面が発光、フルカラー RGB は 1 面のみ発光します。

パーツ (電源の位置によりフロントプラグが選べます。事前にご相談ください。)

型番	NV1614A-FPT-SL-L	NV1614A-FPT-SL-BACK	NV1614A-FPT-SL-H	NV1614A-END-SL
接続端子 シリコンタイプ	(90° 左出しフロントプラグ) (※90° 右出し取扱いなし)	(90° 裏出しフロントプラグ)	(水平出しフロントプラグ)	エンドキャップ
設置器具	アルミレール (1000mm)	FLEX レール (SUS) (1000mm)	アルミクリップ (50mm)	PC クリップ (透明)
	屋外用		室内用	
	断面図		断面図	
	アルミクリップ		PC クリップ	

施工事例



※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より 2 年間ですが、15 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の 1 年間に、20 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。
 ※施工時は、アース線を必ず連結してください。