


NH0712A (水平曲げタイプ)


主な特徴

- Lumileds 社製 LED 採用
- シリコン押出成型
- 紫外線に強く、変色しにくい
- 防塵防水 IP67 & 煙霧防止
- 寿命 50,000 時間
- UL 94 V-0 規格
- 最大直列連結長さ 10m まで

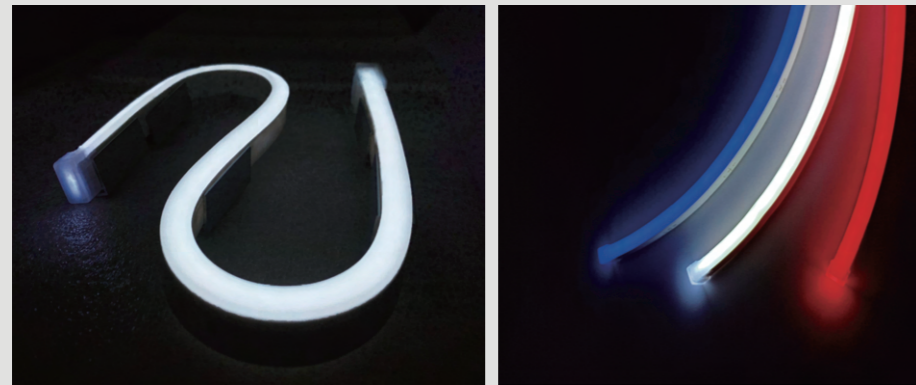

色表示

全4色 ※在庫にない場合は受注生産になるため、別途料金が発生します。

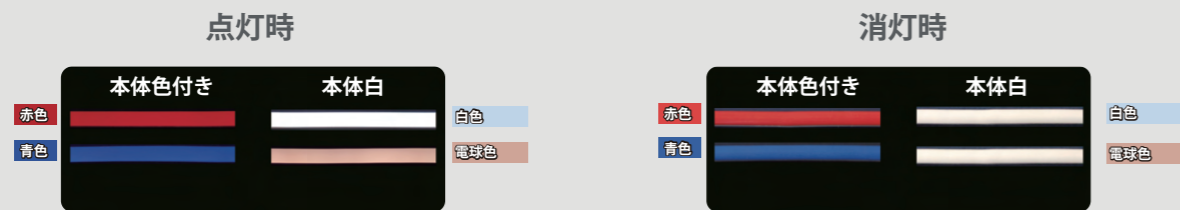


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

仕様	型番一覧
入力電圧: DC24V	型番 本体色 / 光色 消費電力 (1mあたり) カット可能単位 最大直結 全光束
消費電力: 9W/m	NH0712A-PW/PW 白 / 白 9W 50mm 10m 300lm
最小曲げ許容範囲: 直径=30mm	NH0712A-PW/WW 白 / 電球色 9W 50mm 10m —
防水: IP67 防水	NH0712A-R/R 赤 / 白 9W 50mm 10m —
オプション品: 接続端子、延長コード、設置器具 スイッチング電源	NH0712A-B/B 青 / 白 9W 50mm 10m —

単位: mm

姿図

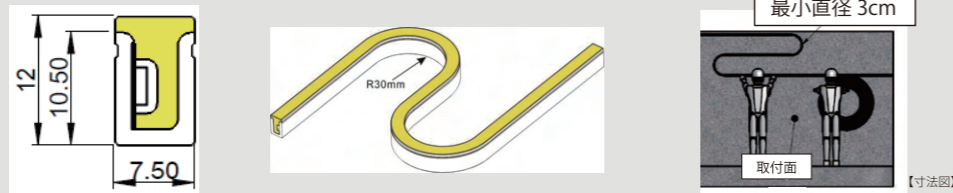

※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。
 ※施工時は、アース線を必ず連結してください。

パーツ

	シリコンタイプ	
接続端子	NH0712A-FPT-SL-H 水平出しフロントプラグ (左右に曲げれます) 	NH0712A-END-SL エンドキャップ
端子サイズ	シリコンタイプ 	
設置器具	アルミレール (1000mm) 	アルミクリップ (35mm)

施工事例



配線方法 (NH0712A/NH1120A/NV1614A/PV2412B の RGB 以外)

直列最大連結長さは10mまで可能です。10m以上の場合は、並列に結線して下さい。

