
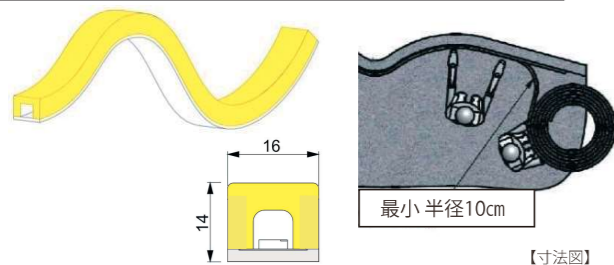
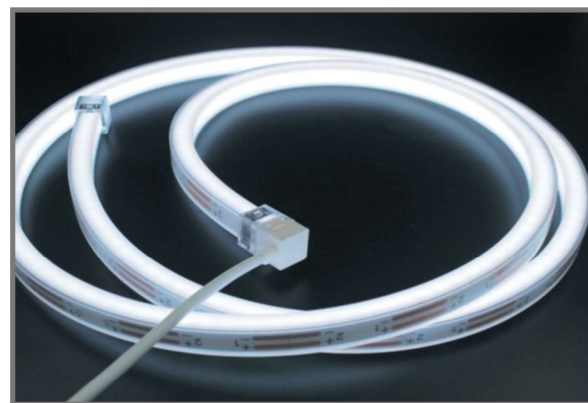


NV1614A (垂直曲げタイプ)

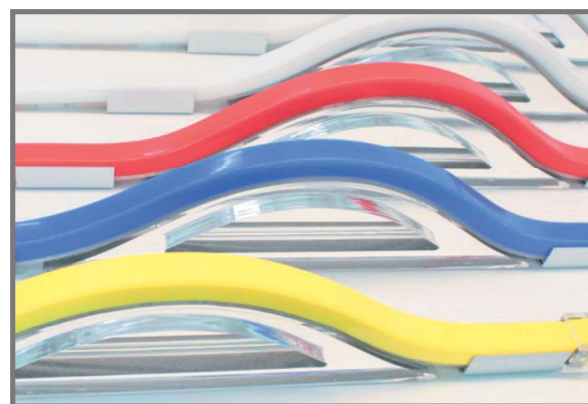

主な特徴

E491839 二年保証 CE IP67


- ・ SMT LED 採用
- ・ デュアルカラーシリコーン採用成型
- ・ 紫外線と黄色化に強い
- ・ 防塵防水 IP67& 煙霧防止
- ・ 寿命 50,000 時間
- ・ UL 94 V-0 規格
- ・ 簡易施工性
- ・ 1000lm/m(6000K)
- ・ 12W/m 1 コール 10m(RGB は MAX:15.6/m)
- ・ LED ネオンチャンネル、ネオン代替え
- ・ 建物装飾
- ・ 一般照明、玄関灯
- ・ 船舶、トラックデコレーション
- ・ スパルーム照明

アクセサリ


接続端子

シリコンタイプ


90°左出しフロントプラグ



水平出しフロントプラグ



90°裏出しフロントプラグ




エンドキャップ




PCタイプ(裏出しのみ)

90°裏出しフロントプラグ




エンドキャップ




端子サイズ

シリコンタイプ


90°左出しフロントプラグ




90°裏出しフロントプラグ



水平出しフロントプラグ




エンドキャップ




PCタイプ(裏出しのみ)

90°裏出しフロントプラグ



エンドキャップ




設置器具




アルミレール (1000mm)



アルミクリップ (50mm)



PCクリップ (室内用)



採用シーン



スペック

ラインナップ	本体色	光色	入力電圧	カット可能単位
NV1614A	白/赤/緑/青/黄色 オレンジ/	白/赤/緑/青/黄色 電球色	DC24V	100mm
NV1614A	白	オレンジ/ピンク	DC24V	83.3mm
NV1614A /RGB	白	一般演出RGB	DC24V	71.5mm
NV1614A /FRGB	白	フルカラーRGB	DC24V	76.7mm

※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の一年間に、20時間/日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。
 ※施工時は、アース線を必ず連結してください。