E491839 2年保証 IP67

NV1614A（垂直曲げタイプ）

在庫あり・当社加工にて出荷

主な特徴

- Lumileds 社製 LED 採用
- シリコン押出成型
- 紫外線に強く、変色しにくい
- 防塵防水 IP67& 煙霧防止
- 寿命 50,000 時間
- UL 94 V-0 規格
- 最大直列連結長さ 10m まで

色表示

全 10 色　※在庫にない場合は受注生産になるため、別途料金が発生します。

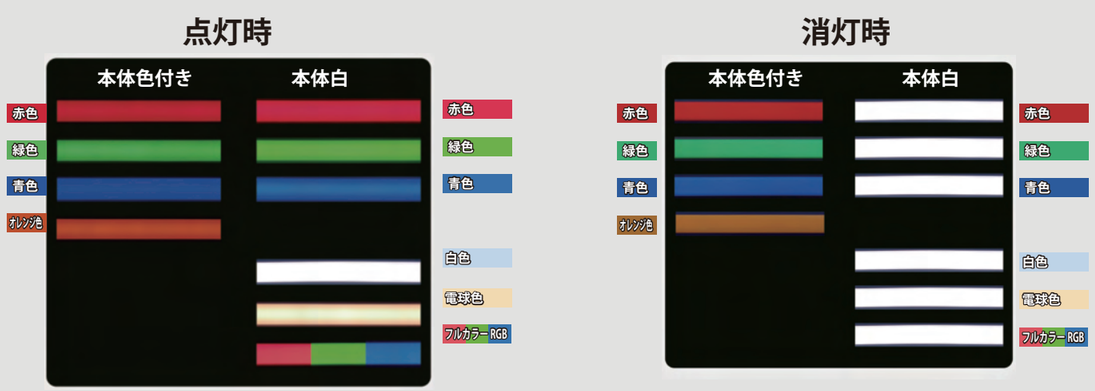

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

仕様

入力電圧：	DC24V
消費電力：	12W/m
	（RGB は MAX：15.6W/m）
最小曲げ許容範囲：	R＝50mm
防水：	IP67 防水
オプション品：接続端子、延長コード、設置器具	
	スイッチング電源、コントローラー

姿図

型番一覧

型番	消灯時 / 点灯時	消費電力（1m あたり）	カット可能単位	最大直結
NV1614A-PW/PW	白 / 白	12W	100mm	10m
NV1614A-PW/WW	白 / 電球色	12W	100mm	10m
NV1614A-PW/R	白 / 赤	12W	100mm	10m
NV1614A-PW/G	白 / 緑	12W	100mm	10m
NV1614A-PW/B	白 / 青	12W	100mm	10m
NV1614A-R/R	赤 / 赤	12W	100mm	10m
NV1614A-G/G	緑 / 緑	12W	100mm	10m
NV1614A-B/B	青 / 青	12W	100mm	10m
NV1614A-OR/OR	オレンジ / オレンジ	12W	100mm	10m
NV1614A-PW/FRGB	白 / フルカラー RGB	15.6W	76.2mm	10m

※NV1614A タイプの単色ネオンチューブは 3 面が発光、フルカラー RGB は 1 面のみ発光します。

パーツ（電源の位置によりフロントプラグが選べます。事前にご相談ください。）

	型番	NV1614A-FPT-SL-L	NV1614A-FPT-SL-BACK	NV1614A-FPT-SL-H	NV1614A-END-SL
接続端子 シリコンタイプ	詳細	（90° 左出しフロントプラグ）（※90° 右出し取扱いなし）	（90° 裏出しフロントプラグ）	（水平出しフロントプラグ）	エンドキャップ

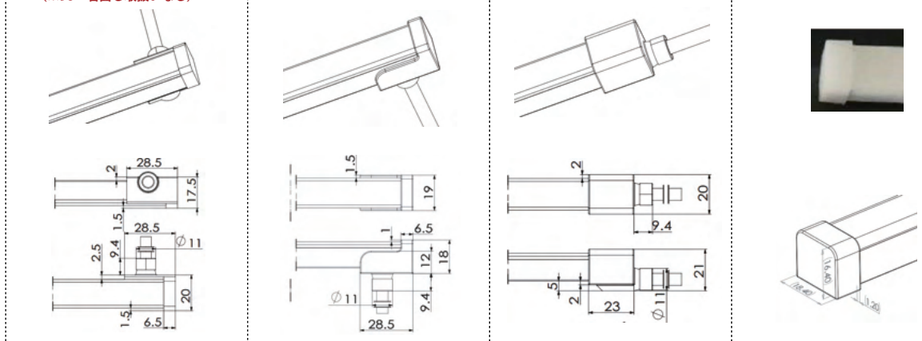

	型番	NV1614A-PROFILE-AL	NV1614A-FLEX-RAIL-SUS	NV1614A-CLIP-AL	NV1614A-CLIP-PC	断面図
設置器具		アルミレール (1000mm)	FLEX レール (SUS) (1000mm)	アルミクリップ (50mm)	PC クリップ（透明）	アルミクリップ / PC クリップ
		屋外用			室内用	

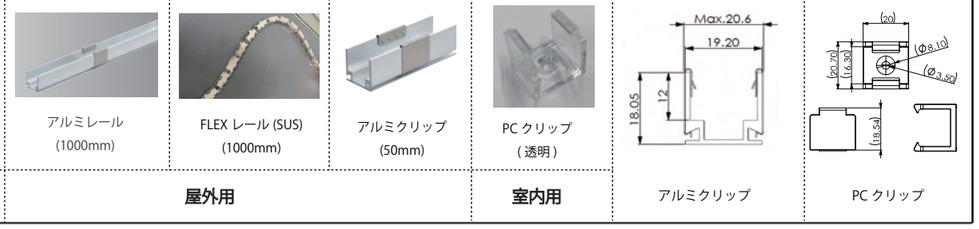

施工事例

※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
※この製品の保証期間は弊社出荷日より 2 年間ですが、15 時間 / 日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の 1 年間に、20 時間 / 日超える使用をされた場合は保証対象外とさせて頂きます。
※施工時は、アース線を必ず連結してください。