


NH1120A (水平曲げタイプ)

主な特徴

- Lumileds 社製 LED 採用
- シリコン押出成型
- 紫外線に強く、変色しにくい
- 防塵防水 IP67 & 煙霧防止
- 寿命 50,000 時間
- UL 94 V-0 規格
- 最大直列連結長さ 10m まで

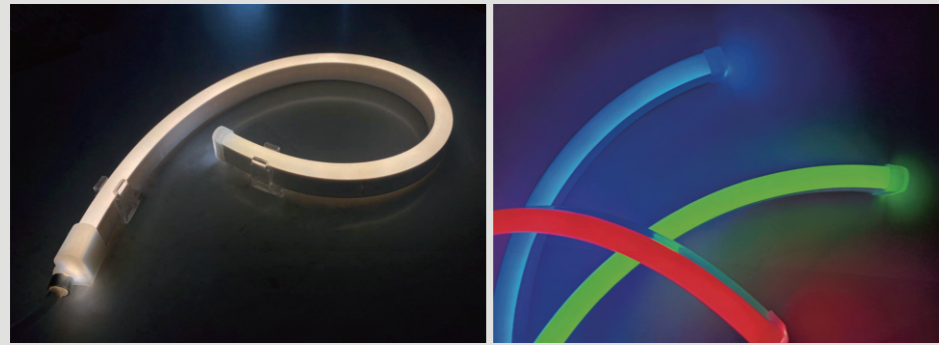

色表示

全 13 色 ※在庫にない場合は受注生産になるため、別途料金が発生します。

点灯時		消灯時	
本体色付き	本体白	本体色付き	本体白

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

仕様	型番一覧
入力電圧: DC24V	型番 本体色 / 光色 消費電力 (1mあたり) カット可能単位 最大直結
消費電力: 12W/m (RGBはMAX: 15.6W/m)	NH1120A-PW/PW 白 / 白 12W 100mm 10m
最小曲げ許容範囲: 直径=50mm	NH1120A-PW/WW 白 / 電球色 12W 100mm 10m
防水: IP67 防水	NH1120A-PW/R 白 / 赤 12W 100mm 10m
オプション品: 接続端子、延長コード、設置器具	NH1120A-PW/G 白 / 緑 12W 100mm 10m
スイッチング電源、コントローラー	NH1120A-PW/B 白 / 青 12W 100mm 10m
	NH1120A-PW/Y 白 / 黄 12W 100mm 10m
	NH1120A-PW/P 白 / ピンク色 12W 100mm 10m
	NH1120A-R/R 赤 / 白 12W 100mm 10m
	NH1120A-G/G 緑 / 白 12W 100mm 10m
	NH1120A-B/B 青 / 白 12W 100mm 10m
	NH1120A-Y/Y 黄 / 白 12W 100mm 10m
	NH1120A-OR/OR オレンジ / 白 12W 100mm 10m
	NH1120A-PW/FRGB 白 / フルカラー RGB 15.6W(Max) 76.7mm 10m

姿図



パーツ (電源の位置によりフロントプラグが選べます。事前にご相談ください。)

型番	NH1120A-FPT-SL-R	NH1120A-FPT-SL-BACK	NH1120A-FPT-SL-H	NH1120A-END-SL	
接続端子 シリコンタイプ	90° 右出しフロントプラグ (※90° 左出し取扱いなし)	90° 裏出しフロントプラグ R/L	水平出しフロントプラグ	エンドキャップ	
詳細					
型番	NH1120A-PROFILE-AL	NH1120A-FLEX-RAIL-SUS	NH1120A-CLIP-AL	NH1120A-CLIP-PC	断面図
設置器具	アルミレール (1000mm)	FLEX レール (SUS) (1000mm)	アルミクリップ (50mm)	PCクリップ (透明)	
	屋外用		室内用		

施工事例



※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。
 ※施工時は、アース線を必ず連結してください。