


NH1120A (水平曲げタイプ)

在庫あり・当社加工にて出荷

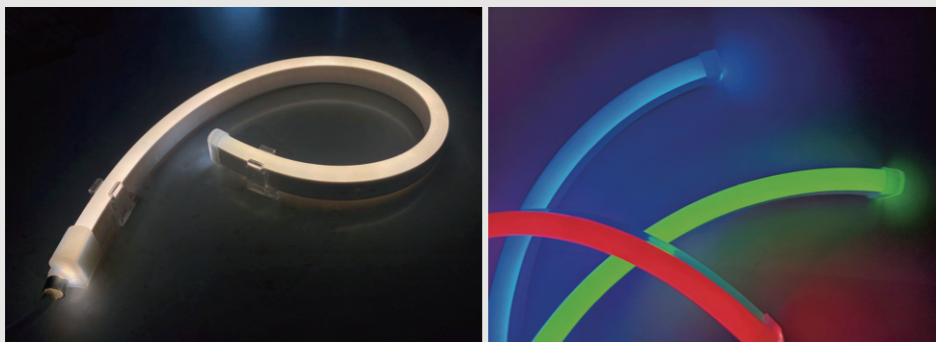

主な特徴

- Lumileds 社製 LED 採用
- シリコン押出成型
- 紫外線に強く、変色しにくい
- 防塵防水 IP67 & 煙霧防止
- 寿命 50,000 時間
- UL 94 V-0 規格
- 最大直列連結長さ 10m まで

色表示

全 13 色 ※在庫にない場合は受注生産になるため、別途料金が発生します。

点灯時



消灯時



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

仕様	型番一覧																																																																						
入力電圧: DC24V	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>消灯時 / 点灯時</th> <th>消費電力 (1mあたり)</th> <th>カット可能単位</th> <th>最大直結</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NH1120A-PW/PW</td><td>白 / 白</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-PW/WW</td><td>白 / 電球色</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-PW/R</td><td>白 / 赤</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-PW/G</td><td>白 / 緑</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-PW/B</td><td>白 / 青</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-PW/Y</td><td>白 / 黄</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-PW/P</td><td>白 / ピンク色</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-R/R</td><td>赤 / 赤</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-G/G</td><td>緑 / 緑</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-B/B</td><td>青 / 青</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-Y/Y</td><td>黄 / 黄</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-OR/OR</td><td>オレンジ / オレンジ</td><td>12W</td><td>100mm</td><td>10m</td></tr> <tr><td>NH1120A-PW/FRGB</td><td>白 / フルカラー RGB</td><td>15.6W(Max)</td><td>76.2mm</td><td>10m</td></tr> </tbody> </table>	型番	消灯時 / 点灯時	消費電力 (1mあたり)	カット可能単位	最大直結	NH1120A-PW/PW	白 / 白	12W	100mm	10m	NH1120A-PW/WW	白 / 電球色	12W	100mm	10m	NH1120A-PW/R	白 / 赤	12W	100mm	10m	NH1120A-PW/G	白 / 緑	12W	100mm	10m	NH1120A-PW/B	白 / 青	12W	100mm	10m	NH1120A-PW/Y	白 / 黄	12W	100mm	10m	NH1120A-PW/P	白 / ピンク色	12W	100mm	10m	NH1120A-R/R	赤 / 赤	12W	100mm	10m	NH1120A-G/G	緑 / 緑	12W	100mm	10m	NH1120A-B/B	青 / 青	12W	100mm	10m	NH1120A-Y/Y	黄 / 黄	12W	100mm	10m	NH1120A-OR/OR	オレンジ / オレンジ	12W	100mm	10m	NH1120A-PW/FRGB	白 / フルカラー RGB	15.6W(Max)	76.2mm	10m
型番		消灯時 / 点灯時	消費電力 (1mあたり)	カット可能単位	最大直結																																																																		
NH1120A-PW/PW	白 / 白	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-PW/WW	白 / 電球色	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-PW/R	白 / 赤	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-PW/G	白 / 緑	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-PW/B	白 / 青	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-PW/Y	白 / 黄	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-PW/P	白 / ピンク色	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-R/R	赤 / 赤	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-G/G	緑 / 緑	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-B/B	青 / 青	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-Y/Y	黄 / 黄	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-OR/OR	オレンジ / オレンジ	12W	100mm	10m																																																																			
NH1120A-PW/FRGB	白 / フルカラー RGB	15.6W(Max)	76.2mm	10m																																																																			
消費電力: 12W/m (RGB は MAX : 15.6W/m)																																																																							
最小曲げ許容範囲: 直径 = 50mm																																																																							
防水: IP67 防水																																																																							
オプション品: 接続端子、延長コード、設置器具 スイッチング電源、コントローラー																																																																							
姿図																																																																							

パーツ (電源の位置によりフロントプラグが選べます。事前にご相談ください。)

接続端子 シリコンタイプ	型番	NH1120A-FPT-SL-R	NH1120A-FPT-SL-BACK	NH1120A-FPT-SL-H	NH1120A-END-SL	
詳細		90° 右出しフロントプラグ (※90° 左出し取扱いなし)	90° 裏出しフロントプラグ	水平出しフロントプラグ	エンドキャップ	
設置器具	型番	NH1120A-PROFILE-AL	NH1120A-FLEX-RAIL-SUS	NH1120A-CLIP-AL	NH1120A-CLIP-PC	断面図
		アルミレール (1000mm)	FLEX レール (SUS) (1000mm)	アルミクリップ (50mm)	PC クリップ (透明)	アルミクリップ PC クリップ
		屋外用	屋外用	室内用	室内用	

施工事例



※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。
 ※施工時は、アース線を必ず連結してください。