


PV2412B (垂直曲げタイプ)

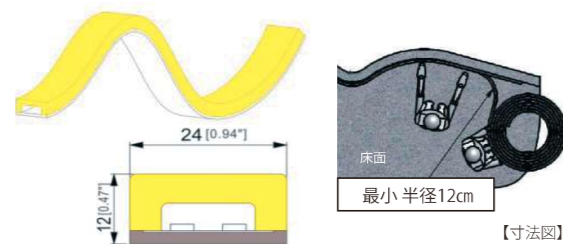

主な特徴

E491839 二年保証 CULUS CE IP67

- ・ SMT LED 採用
- ・ デュアルカラーシリコーン採用成型
- ・ 紫外線と黄色化に強い
- ・ 防塵防水 IP67& 煙霧防止
- ・ 寿命 50,000 時間
- ・ UL 94 V-0 規格
- ・ 簡易施工性
- ・ 2000lm/m(6000K)
- ・ 24W/m 1 コール 10m
- ・ LED ネオンチャンネル、ネオン代替え
- ・ 建物装飾
- ・ 一般照明、玄関灯
- ・ 船舶、トラックデコレーション
- ・ スパルーム照明

採用シーン



※採用イメージCG

アクセサリ

接続端子	<p>シリコンタイプ</p> <p>90°左出しフロントプラグ 90°裏出しフロントプラグ 水平出しフロントプラグ エンドキャップ</p>	<p>PCタイプ(裏出しのみ)</p> <p>90°裏出しフロントプラグ</p> <p>エンドキャップ</p>
端子サイズ	<p>シリコンタイプ</p> <p>90°左出しフロントプラグ 90°裏出しフロントプラグ 水平出しフロントプラグ</p> <p>エンドキャップ</p>	<p>PCタイプ(裏出しのみ)</p> <p>90°裏出しフロントプラグ</p> <p>エンドキャップ</p>
設置器具	<p>アルミレール (1000mm) アルミクリップ (50mm) PCクリップ (室内用)</p>	

スペック

ラインナップ	本体色	光色	入力電圧	カット可能単位
PV2412B	白/赤/緑/青/黄色 オレンジ/	白/赤/緑/青/黄色 オレンジ/電球色	DC24V	100mm

※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の一年間に、20時間/日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。
 ※施工時は、アース線を必ず連結してください。