



業界初の2列 LED でより幅広く、均一照射

照射角度微調整可能

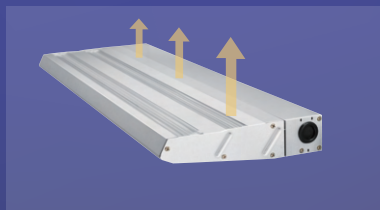

ダウン・アッパー 両方設置可能

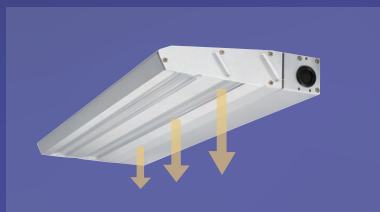

場所を選ばないシンプルなデザインのサインボード照明。
 選べる長さは4種類(1m~6mのサインボードに対応可能)
 均一性の高い非対称配光。

全光束
5200lm
ダブルLED
 L1800mmの場合

長さラインナップ
**L600mm
 L900mm
 L1200mm
 L1800mm**


防水防塵
IP65
 屋外対応

出幅が短く、クリアレス
150/200mm
 シングル/ダブルLED

取り付け手順イメージ

- 1 **ブラケットを壁に固定**
- 2 **本体フックを掛ける**
- 3 **結線**
- 4 **合体**
- 5 **ネジを回してロック**

長さ規格	シングル LED				ダブル LED			
	L600mm	L900mm	L1200mm	L1800mm	L600mm	L900mm	L1200mm	L1800mm
型番	Slim-Light1-600	Slim-Light1-900	Slim-Light1-1200	Slim-Light1-1800	Slim-Light2-600	Slim-Light2-900	Slim-Light2-1200	Slim-Light2-1800
全光束	1120lm	1680lm	2100lm	3220lm	1950lm	2600lm	3640lm	5200lm
消費電力	8W	12W	15W	23W	15W	20W	28W	40W
入力電圧	AC100V~240V							
色温度	6,000K							
本体素材	アルマイト処理							
ステー材質	アルミ							
リード線	ACコード 300mm / 並列コード 400mm							
動作温度	-25℃~+50℃							
保証期間	3年							
防水性能	IP65							

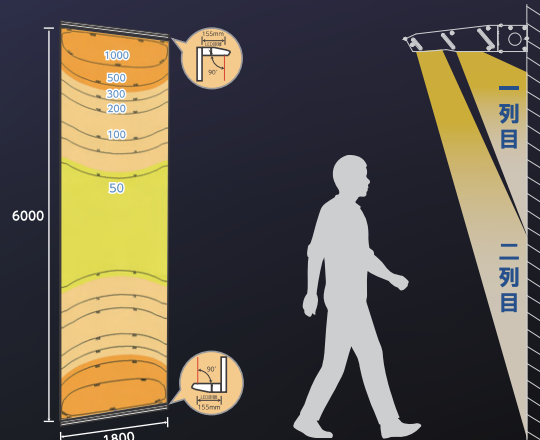

埼玉営業本部:
 〒341-0018
 埼玉県三郷市早稲田 2-25-3 トヨダ建設 4F

TEL: 048-959-9250 MAIL: info@signflux.co.jp
 FAX: 048-959-9260 URL: http://signflux.co.jp